


ADVANTIV[®] Catetere I.V. di Sicurezza



Soluzioni per la Sicurezza

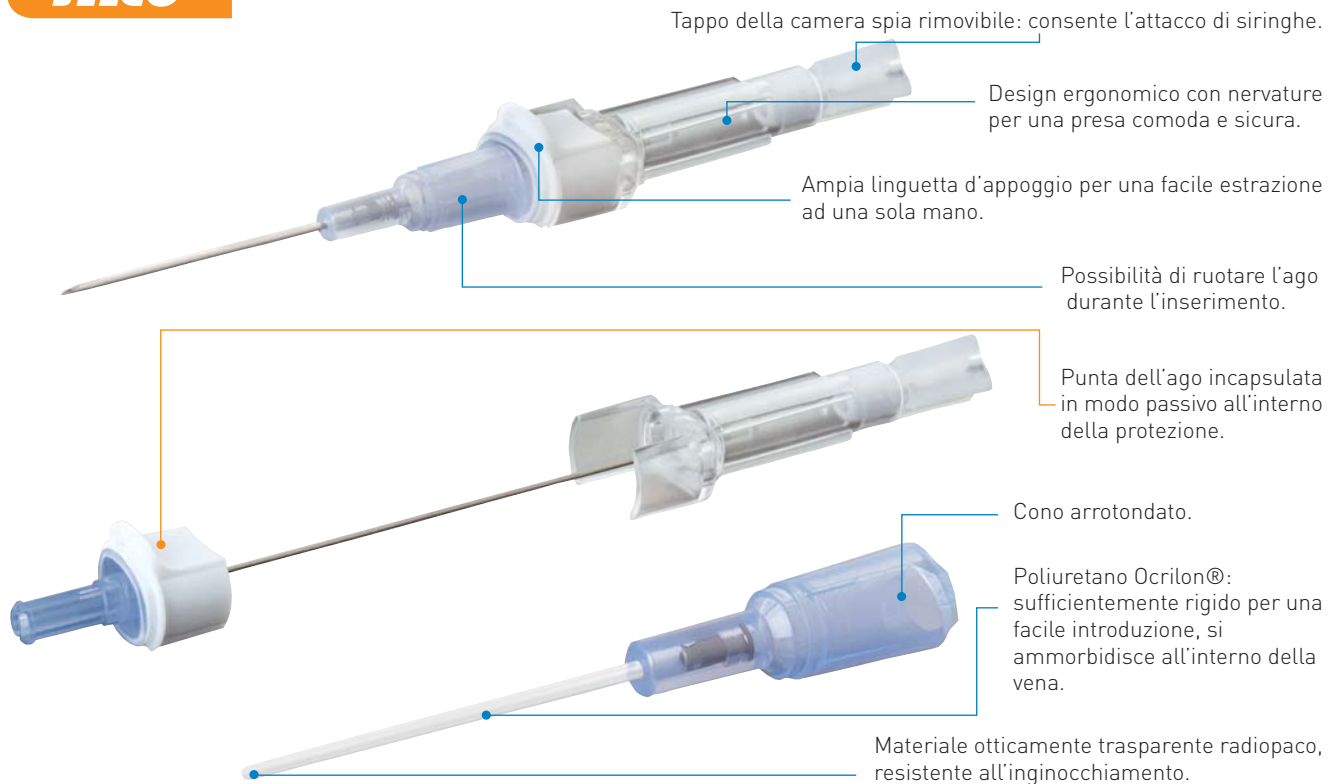

Attivazione passiva

Nessun intervento è richiesto per attivare il dispositivo di incapsulamento e la protezione integrata della punta è progettata per resistere al by-pass, cosicché lavorare in sicurezza sia semplice e naturale.

Performance

Il catetere I.V. di Sicurezza ADVANTIV® possiede numerose caratteristiche che garantiscono risultati di altissimo livello e grande flessibilità nelle tecniche d'utilizzo.

A partire dall'eccezionale ago dalla punta elettrorifinita, al catetere in poliuretano Ocrilon®, fino al design compatto e alla punta incapsulata, è evidente il progresso in termini di sicurezza passiva.

Semplice e sicuro

Inserimento



Ago con punta V elettrorifinita e a basso profilo per inserimenti atraumatici

Estrazione dell'ago



Ampia linguetta d'appoggio per estrazioni facili

Disconnessione



Tecnica classica: premere sulla punta del catetere e tenere fermo il cono, tirare all'indietro la camera spia per rimuovere l'ago di sicurezza

CODICI E MISURE

	Gauge	Ø Est. mm	Lunghezza mm	Portata ml/min	Codice
ADVANTIV® Cateteri I.V. di sicurezza - Poliuretano OCRILON®					
●	14G	2.2	32	325	3168
●	14G	2.2	50	314	3158
●	16G	1.8	32	215	3162
●	16G	1.8	50	208	3152
●	18G	1.3	32	110	3165
●	18G	1.3	45	100	3154
●	20G	1.1	25	65	3167
●	20G	1.1	32	63	3166
●	20G	1.1	45	54	3159
●	22G	0.9	25	38	3160
●	24G	0.7	16	24	3123

I dettagli forniti in questo opuscolo sono esatti al momento della stampa. L'Azienda si riserva il diritto di migliorare i prodotti illustrati

ADVANTIV, OCRILON e il logo Smith sono marchi registrati del Gruppo Smiths Medical. Il simbolo ® indica che il marchio è registrato negli USA e in alcuni altri Paesi.

smiths medical

Smiths Medical Italia S.r.l.

Sede Legale e Amministrativa: Via della Stazione, 2 - 04013 Latina
Tel +39 0773 40841 - Fax +39 0773 4084804

Smiths Medical Italia S.r.l.

Uffici Commerciali: Viale Europa, 68 - 20090 Cusago MI
Tel +39 02 90165350 - Fax +39 02 90165360